

Guide d'installation rapide DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

Que contient la boîte ?



DGE-528T



CD avec Manuel et Pilote

NE PAS installer la DGE-528T dans le slot PCI de l'ordinateur avant d'installer les pilotes.

Installation du pilote de la DGE-528T

- A.** Insérer le CD du pilote livré avec la DGE-528T dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur portable.
- B.** Choisir la langue et cliquer sur "Install Drivers". Cliquer sur OK lorsque la fenêtre de fin d'installation apparaît. Cliquer sur redémarrer si demandé par le système (pour Microsoft Windows 98/ME seulement).


Installation de la DGE-528T dans le slot PCI de l'ordinateur

Ensuite, ETEINDRE l'ordinateur et débrancher le câble d'alimentation



Attention: Pour éviter les problèmes liés à l'électricité statique, toucher une partie métallique de l'ordinateur pour se décharger de toute électricité statique avant de toucher la carte Ethernet DGE-528T.

- A.** Eteindre l'ordinateur et débrancher le câble d'alimentation.
- B.** Enlever le caisson de l'ordinateur. (Voir manuel de l'ordinateur si nécessaire.)
- C.** Trouver un slot PCI disponible. Les slots PCI sont généralement de couleur crème.
- D.** Enlever la plaque métallique qui couvre le slot PCI au niveau du caisson.
- E.** Insérer avec précaution, mais fermement, la carte DGE-528T dans le slot PCI.



F. Fixer la DGE-528T avec la visse de la plaque métallique.

G. Replacer le caisson sur l'ordinateur.

Fin de l'installation


A. Rebrancher le câble d'alimentation et démarrer l'ordinateur

B. Redémarrer si demandé par Windows (pour Microsoft Windows 98/ME seulement).

Dépannage

1. Si j'ai égaré mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes et le manuel qui peuvent être téléchargés sur le site D-Link (voir la partie Support Technique ci-dessous). En général Windows 2000 ou XP installent automatiquement les bons pilotes.

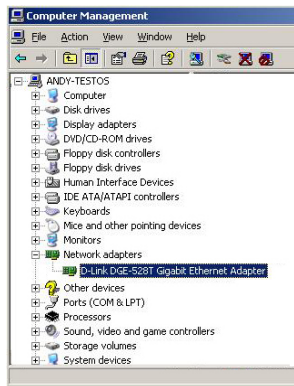

2. Que faire si la carte installée ne semble pas fonctionner correctement ?

- Vérifier que la carte est présente sous **DEMARRER>PANNEAU DE CONFIGURATION >SYSTEME>MATÉRIEL>GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUE>CARTES RESEAU.**
- Si elle n'apparaît pas, s'assurer que la carte est bien insérée dans le slot PCI, ou essayer un autre slot.
- Si elle apparaît avec une erreur "!" ou "?", enlever ou désinstaller la carte en faisant un clic droit dessus. Redémarrer l'ordinateur, Windows va la détecter à nouveau. Si l'erreur persiste, essayer d'enlever la carte, de désinstaller le pilote et de répéter la procédure d'installation.

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link.

Pour plus d'information, un support, un nouveau produit ou pour télécharger le manuel utilisateur, merci d'aller sur le site web de D-Link, à l'adresse suivante : www.dlink.eu.